

ARENDA

REF: LAL301



Sobreponer

Temperatura de color según fuente



IP-44



IK-08

DESCRIPCIÓN

Luminaria decorativa tipo aplique de sobreponer para 2 bombillos LED MR16 con base GU10. Su diseño permite resaltar las texturas de los espacios con el haz de luz que genera la luminaria, la cual puede ser utilizada en ambientes exteriores bajo techo e interiores. Fabricada en aluminio y vidrio templado.

Material: Aluminio + vidrio.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores (bajo techo) e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto dimerizable según fuente de luz.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	COLOR	V Tensión	V Tensión GU10	Hz Frecuencia	W Máx potencia LED	BASE Sugerida	BASE Sugerida (otras)	CANT Lámpara
LAL30100WH	Blanco	85-265V	12-24V	50/60 Hz	Máx. 15W	GU10	Módulos LED	Máx. 2
LAL30100NE	Negro	85-265V	12-24V	50/60 Hz	Máx. 15W	GU10	Módulos LED	Máx. 2

DIAGRAMA DE MEDIDAS

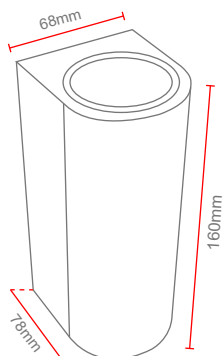


PRODUCTO


Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.