

KATHEGAT

ITEM No.: LAL755



Sobreponer

3000K



IP-54



DESCRIPCIÓN

Aplique LED de sobreponer para pared, por ser iluminación indirecta proporciona un ambiente agradable y generan un efecto flotante. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Material: Aluminio + Pc.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LAL75504AW	3000°K	Blanco	4W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	360Lm	N/A	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LAL75504AN	3000°K	Negro	4W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	360Lm	N/A	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LAL75506AW	3000°K	Blanco	6W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	580Lm	N/A	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LAL75506AN	3000°K	Negro	6W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	580Lm	N/A	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LAL75508AW	3000°K	Blanco	8W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	760Lm	N/A	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LAL75508AN	3000°K	Negro	8W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	760Lm	N/A	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

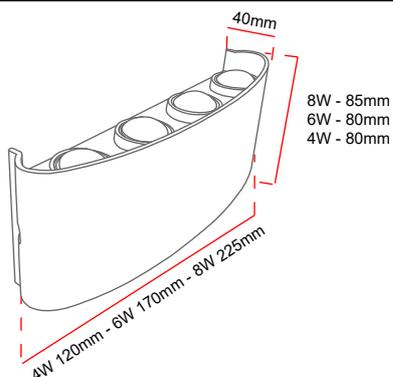


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*Leer manual de instalación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.